



IL - ECO Serie 516 - Feuchtraumleuchte


| | |
|----------------------|------------------|
| <u>Artikelnummer</u> | 90-516-02 (20 W) |
| | 90-516-04 (30 W) |
| | 90-516-06 (40 W) |
| | 90-516-08 (60 W) |



IL-ECO Serie 516



Technische Parameter:

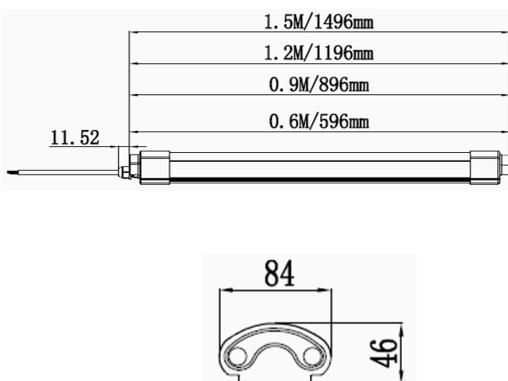

| Technische Daten | 20 W | 30 W | 40 W | 60 W |
|------------------------|--|------|------|------|
| Produkttyp: | Feuchtraumleuchte | | | |
| Länge in mm: | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| Breite in mm: | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Höhe in mm: | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Lichtstrom (lm/W): | 110 | | | |
| Abstrahlwinkel (Grad): | 160 | | | |
| LED Varianten: | LED Lichtband | | | |
| Befestigung: | Deckenmontage oder Hängend | | | |
| Gehäuse: | Polykarbonat | | | |
| Zertifikate: | CE, RoHS | | | |
| Eingangsspannung: | 200 - 240V | | | |
| Farbtemperaturen: | neutralweiß, kaltweiß 4000, 5000, 6000K | | | |
| Farbindex (Ra): | > 80 | | | |
| Fassung: | Direktanschluss Wechselstrom | | | |
| PFC: | > 0,90 | | | |
| LED Fabrikat: | 2835 | | | |
| Lebensdauer: | > 50.000 h | | | |
| Dimmbar: | optional | | | |
| Bewegungssensor: | optional | | | |
| Arbeitstemperatur: | -20 bis 45°C, 10%-95% RH | | | |
| Schutzgrad: | IP 65 | | | |
| Gewährleistung: | 2 Jahre | | | |
| Schutzgrad: | IP 65 | | | |
| Verpackungseinheit: | 2 | | | |
| Mindestabnahme: | 1 | | | |

Das gelieferte Produkt kann geringfügig von den Darstellungen/Leistungen aufgrund von Produktweiterentwicklungen abweichen.

| Artikelnummer | Farbtemperatur | Anzahl |
|---------------|----------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |