






Technische Parameter

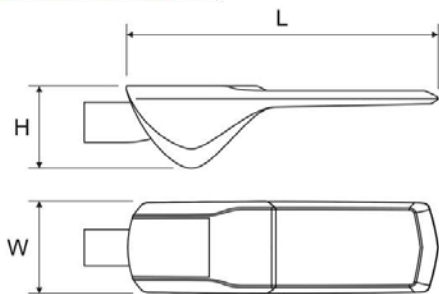

Lichtverteilungen

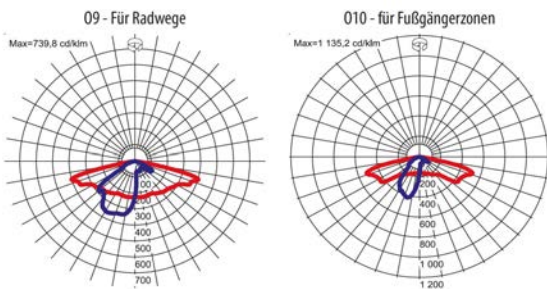

Zubehör



SL-ECO Serie 705

<u>Artikelnummer</u>	90-705-00 (15W) nur SK II
	90-705-02 (20W)
	90-705-04 (27W)
	90-705-06 (36W) nur SK II

Produktnummern	15W	20W	30W	40W
Produkttyp:	Straßenbeleuchtung			
Länge in mm:	400			
Breite in mm:	115			
Höhe in mm:	100			
Lichtstrom Leuchte (lm):	ca. 120lm/W *1)			
Abstrahlwinkel (Grad):	sh. Lichtverteilungen (auf Anfrage)			
LED Varianten:	Multilinsenfeld			
Mastaufnahme in mm:	42-60			
Gehäuse:	Aluminiumguss			
Eingangsspannung:	220-240V			
Farbtemperaturen:	wamweiß, neutralweiß, kaltweiß 3000, 4000, 5500K			
Farbindex (Ra):	> 70, (>80 optional)			
Fassung:	Direktanschluss Wechselstrom			
PFC:	> 0,95			
LED Fabrikat:	SMD			
Lebensdauer:	100.000 h (L80B10)			
Dimmbar:	optional (DALI, 1-10V, DimmSens)			
Arbeitstemperatur:	-35 bis 45°C, 10%-95% RH			
Schutzgrad:	IP 66			
Lichtgarantie bei 20°C:	5 Jahre			
Nachliefergarantie:	10 Jahre			
Bauform:	optional werkzeuglos			
Blitzschutz in kV:	optional 10 kV			
Sicherheitsklasse SK:	I und II			
Lichtsteuerung:	-			
Farben:	anthrazit, lichtgrau			
Mindestabnahme:	2			
Zertifikate:	ENEC, IK 09, WEEE			

*1) Toleranz +/- 10%

Das gelieferte Produkt kann geringfügig von den Darstellungen/Leistungen aufgrund von Produktweiterentwicklungen abweichen.

Artikelnummer	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Anzahl