

## SL - ECO Serie 710

<u>Artikelnummer</u>	90-710-00 ( 70W)
	90-710-10 ( 80W)
	90-710-20 (100W)
	90-710-30 (120W)
	90-710-40 (150W)
	90-710-50 (180W)




### Technische Daten

Produkttyp:	Straßenleuchte
Abmessungen:	(556-736) x 364 x 112
Leistungsaufnahme:	70, 80, 100, 120, 150, 180 W
Lichtstrom:	110 lm/W
Mastaufnahme:	60 mm
Abdeckungen:	Linsenoptik
Gehäuse:	Aluminiumlegierung
Zertifikate:	CE, RoHS, WEEE
Eingangsspannung:	90 - 277 V
Farbtemperaturen:	neutralweiß, kaltweiß (4000, 5000, 6000 K)
Gehäuse:	Aluminiumguss
Vorschaltgerät:	Meanwell HLG
LED Fabrikat:	CREE -XTE R5


Lebensdauer:	L80B30 50.000h T=40°C
Dimmbar:	optional
Sensoren:	auf Anfrage
Schutzgrad:	IP 65
Gewährleistung:	AGB-E <sup>*1)</sup>
Sicherheitsklasse:	I <sup>*2)</sup>
Verpackungseinheit:	1
Mindestabnahme:	1

### Technische Abmessungen:


#### Versionen 70-90W

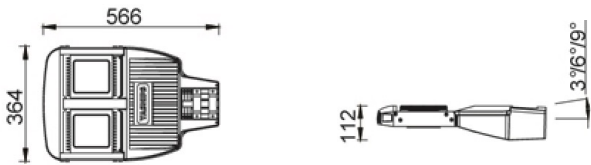

#### Versionen 120-180W

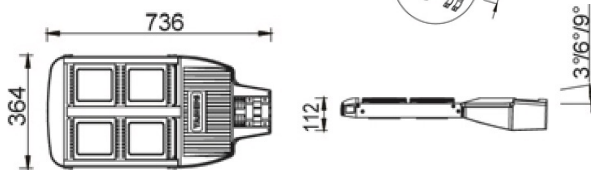

### Lichtverteilung

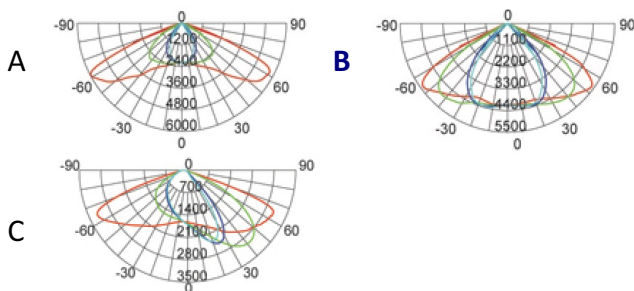

WEEE Reg.-Nummer: 65075131

Das gelieferte Produkt kann geringfügig von den Darstellungen/Leistungen aufgrund von Produktweiterentwicklungen abweichen.

<sup>\*1)</sup> Der Gewährleistungszeitraum richtet sich nach den AGB-E der e-con GmbH und schließt die Regelungen des ZVEI ein.

<sup>\*2)</sup> Bohrungen im Gehäuse vorhanden, nach Erfordernis Potentialausgleich oder Blitzschutzverkabelung anschließen

Artikelnummer	Abdeckung	Farbtemperatur	Anzahl